رسیور صنعتی
تک کانال 220 ولت


ویژگی‌های رسیور تک کانال 220 ولت

- دارای یک خروجی 220 ولت 3A
- عملکرد به صورت حافظه دار
- قابلیت کار با ریموت لرنینگ بتا تا 40 عدد

مشخصات فنی

تغذیه ورودی	220 V_{AC}
خروجی	220 V_{AC} (ON/OFF)
جریان خروجی	3A
دمای کاری	-10˚C ~ +60 ˚C
نوع ریموت	2007, 2013, 2018
ظرفیت حافظه ریموت لرنینگ	40 عدد
ابعاد (cm)	6 × 4.2 × 2.6

نحوه اتصال به لامپ 220 ولت

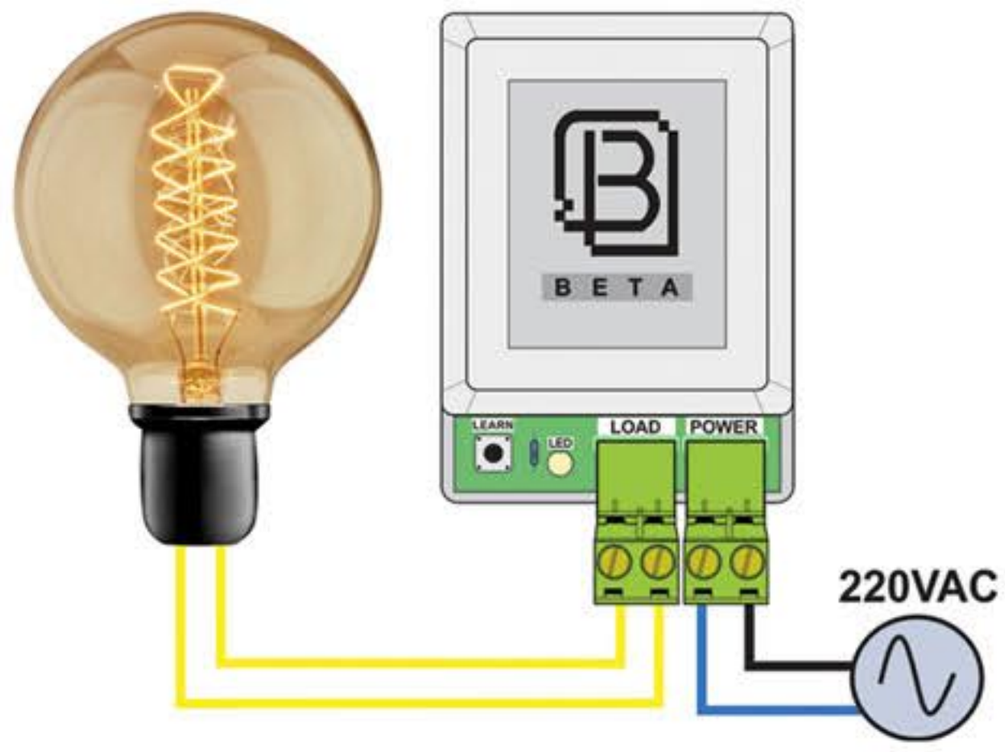

نحوه لرن کردن ریموت

- دکمه مورد نظر ریموت را فشرده و نگه دارید.
- سپس دکمه لرن (LEARN) روی دستگاه را فشار دهید.
- ریموت جدید در حافظه ذخیره شده و LED با چهار بار چشمک زدن لرن شدن ریموت را تایید کرده، سپس به عملکرد عادی بازمی‌گردد.

پاک کردن حافظه ریموت

- دکمه LEARN را فشرده و به مدت 10 ثانیه نگه دارید.
- LED پس از چندین بار چشمک زدن سریع در حالت دائم روشن می ماند.
- پس از رها کردن دکمه LEARN، پاک کردن کل حافظه با 3 بار چشمک زدن سریع تایید می شود.

نکته:

جهت اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه می بایست خروجی (load) آن را به یک مصرف کننده واقعی (لامپ یا کنتاکتور یا ...) متصل نمایید.



دانلود کاتالوگ

www.beta.ir

02080037-1